


# LED VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO

## (Typ nabíjení One-by-One)

### DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím si přečtěte všechny pokyny
- Nedívejte se přímo do světla; může to způsobit poškození zraku
- Před nabíjením vypněte všechna světla
- Čistěte pouze teplou vodou a měkkým hadříkem
- Nepoužívejte alkohol, hořlavé roztoky ani jiná rozpouštědla
- Při používání v blízkosti dětí zajistěte pečlivý dohled
- Vodotěsné pouze při použití v souladu s pokyny výrobce

### IDENTIFIKACE SOUČÁSTÍ:

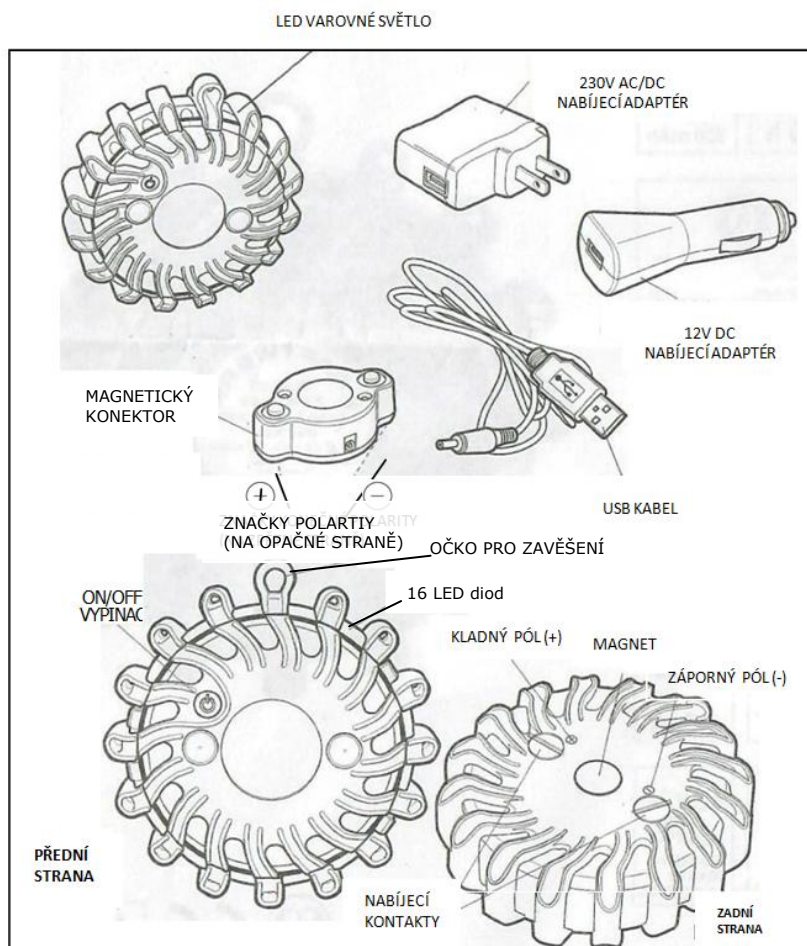

### NABÍJENÍ

Světlo lze nabíjet pomocí 12V nabíječky do auta nebo 230V nabíječky do zásuvky (součástí balení)

1. Připojte USB do příslušného nabíjecího adaptéru 12V nebo 230V – podle vašich možností a požadavků.
2. Zapojte USB do samičího portu magnetického konektoru.
3. Připojte magnetický náboj konektoru ke světlu a vyrovnejte symboly (+) a (-) na každém z nich.  
Magnet ve středu udrží tyto dvě části spojené.
4. ZAPOJTE NABÍJECÍ ADAPTÉR 12V nebo 230V do zásuvky 12V nebo do zásuvky 230V.
  - **Zelená LED** = nabíjení probíhá
  - **Červená LED** = světlo je plně nabitě nebo (+) a (-) jsou špatně vyrovnány a je potřeba upravit jejich polohu

### POUŽITÍ:

Stisknutím tlačítka ZAPNUTO / VYPNUTO můžete měnit mezi následujícími 9 světelnými módy:

TYP SVÍCENÍ	DOBA SVÍCENÍ
<b>Baterie bude plně nabitá nabíječkou během 2-3 hodin. Po úplném nabití můžete očekávat tyto doby chodu:</b>	
1 - Točení	7 hodin
2 - Čtyřnásobný blesk	7 hodin
3 - Blikání	50 hodin
4 - Alternativní blikání	7 hodin
5 - SOS signál (Morseovka)	12 hodin
6 - Trvalé svícení - vysoký jas	4 hodin
7 - Trvalé svícení - nízký jas	30 hodin
8 - 2 LED blikání	7 hodin
9 - 4 LED blikání	5 hodin

### Alternativní použití

Chcete-li světlo vypnout, aniž byste procházeli 9 světelnými módy, stiskněte a podržte TLAČÍTKO ON/OFF po dobu 2 sekund. Dvě LED diody pětkrát zablikají a poté zhasnou. Když jste připraveni znovu pracovat, stiskněte TLAČÍTKO ON/OFF a vrátíte se ke světelnému módu, který byl vybrán před vypnutím.

### ROZSAH POUŽITÍ

1. Bezpečnější a ekologicky přijatelnější pro naše životní prostředí než nouzové silniční světlo. Při používání LED výstražného světla nevzniká žádná jiskra, otevřený plamen, výpary ani toxické chemikálie.
2. Díky odolné konstrukci proti nárazům je světlo velmi odolné a vydrží nárazy vyplývající ze silničního provozu. Používají jej hasiči, policisté i další záchranáři
3. Světlo umístěte vleže nebo opřete o jeho okraj, v závislosti na Vaší potřebě. Umístěte ho na silnici, na stavenišť, či zavěste na nárazník vozidla nebo na jakémkoli jiném povrchu a kdekoli, kde je potřeba nouzové osvětlení.
4. LED světlo je vodotěsné, takže jej lze použít pro potápěčské účely a ve vlhkém prostředí včetně ponoření až do hloubky 10m Pokud nebude připevněno, bude plavat.
5. Pomocí magnetu na zadní straně jej připevněte na jakýkoli magnetický kovový povrch. Umístěte na vozidlo, plot nebo jiný kovový povrch.

**POZNÁMKA:** Světlo **NEROZEBÍREJTE!** Pokud není správně rozebráno/smontováno, může to mít za následek selhání vodotěsného těsnění a poškození jednotky

SPECIFIKACE	
VESTAVĚNÁ NABÍJEČÍ BATERIE	Li-Ion 700mAh - 3,7V; životnost 5+ let
NABÍJEČÍ SPECIFIKACE	
230V AC/DG ADAPTÉR: (UL)	VSTUP: 100-240V AC, 50-60 Hz 0.15A VÝSTUP: 5.0 V DC 1000 mAh
12V DC ADAPTÉR: (CE)	VSTUP: 12-24V OC VÝSTUP: 5.0v 850 mAh
PRO POUŽITÍ V TEPLOTÁCH MEZI	-36 °C - 116 °C
Hmotnost	283,6g
Rozměry D/Š/H	108mm x 111mm x 35mm



Odpad z elektrických výrobků by neměl být likvidován společně s domovním odpadem. Zboží likvidujte tam, kde je pro něj vyhrazené místo. Informace o recyklaci vám poskytne místní úřad nebo Váš prodejce.

- Před sešrotováním musí být baterie ze zařízení vyjmuta.
- Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od hlavního napájení.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována.

## ZÁRUKA

Neneseme odpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávným použitím nebo použitím, které není v souladu s bezpečnostními normami popsány v tomto dokumentu.

## V PŘÍPADĚ DOTAZŮ

Požádejte svého prodejce nebo specializovaného prodejce o adresu na naše servisní oddělení.

**ZÁRUKA 2 ROKY OD ZAKOUPENÍ**  
NA VÝROBNÍ A MATERIÁLOVÉ VADY

**KRAFTWERK®**  
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Europe AG  
Mettlenbachstrasse 23  
CH-8617 Monchaltorf  
Switzerland  
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sàrl.  
25, rue du Stade  
F - 67870 Bischofsheim  
France  
Tel. +33-388 48 64 50

[www.kraftwerktools.com](http://www.kraftwerktools.com)


# KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

## NÁVOD K POUŽITÍ

### LED nabíječní výstražné světlo

702.000.002



### SVĚTELNÉ MÓDY

1 - Točení	7h
2 - Čtyřnásobný blesk	7h
3 - Blikání	50h
4 - Alternativní blikání	7h
5 - SOS signál (Morseovka)	12h
6 - Trvalé svícení - vysoký jas	4h
7 - Trvalé svícení - nízký jas	30h
8 - 2 LED blikání	7h
9 - 4 LED blikání	5h
10 - Vypnuto	

